

G R C ● + **camira**

The Value Collection

Farm to Fabric

Quick Ship Options

Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Environmental Product Declaration

Prop 65 Compliant

No Antimicrobials

No Flame Retardants

High Abrasion

10 Year Gaurentee



Range
C SE42



Measure
C SE27



Experience
C SE29




Extent
C SE28



Prompt
C SE45



Date
C SE24



Memo
C SE46



Stage
C SE15



Futurist
C SE01



Forward
C SE14



History
C SE21




Timelapse
C SE16




Youth
C SE39



Late
C SE43




Forecast
C SE11



Present
C SE13



Maturity
C SE40



Endurance
C SE34

Era + Era 66 - Product information

camira

CSE (TSR13) 0623CF
With Treatment



Task seating



Lounge seating



Panel



Bleach
cleanable



Washable



Acoustic



Year guarantee



Drapery

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its coloring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.



Era meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery. Era is a UL Recognized Component.

Technical information

EN

Composition

100% Polyester

Environment

Certified to STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Certified Indoor Advantage® Gold

No metallic dyes.

Width

54 inches minimum

Weight

91/82/sq yd ±5% (14^{1/4} oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independently certified to ≥100,000 double rubs
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee
(full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

BS 7176 Low Hazard

ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

UL 723

With FR Treatment (Gorts):

NFPA 701

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry, 4 wet, 3)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, acoustic graphs available

upon request

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

W/S

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a mild upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140°F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Polyester

Écologique

Certifié à Indoor Advantage® Gold

Teintures non métalliques.

Largeur

54 pouces minimum

Poids

91/82/sq yd ±5% (14^{1/4} oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Certificat indépendant ≥100,000 double frottement Avec
une garantie totale de durabilité de 10 ans
(renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1

BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) UL 723

Avec traitement FR (Gorts):

NFPA 701

Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Croquage

AATCC-8 (Sec: 4 minimum; Mouillé: 3)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyable au Javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore

Nettoyage

W/S

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyeur à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 140°F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion dépassant les directives de performance ACT, ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponibles auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Poliéster

Ambiental

Certificado de "STANDARD 100 BY OEKO-TEX"

Certificado de Indoor Advantage® Gold Times

no metálicos.

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

91/82/sq yd ±5% (141/4 oz/in.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independientemente del certificado de ≥100,000
rozamiento doble
Con garantía total de uso 10 años
(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

BS 7176 Low Hazard

ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

UL 723

Con tratamiento FR (Gorts):

NFPA 701

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen con la normativa o no.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Sec: 4, Hmedo: 3)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles

bajo petición

Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpeza

W/S

Use aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpiador para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpiador en seco. Se puede lavar a 140°F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente si los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes tintados son posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Sunni
CPC20



Frost
CPC32



Lake
CPC09



Rose
CPC13



Petal
CPC01



Lavender
CPC02



Berry
CPC03



Navy Blue
CPC30



Brook
CPC04



Ice
CPC15



Dewdrop
CPC05




Frozen
CPC27




Aqua
CPC28



Botanic
CPC06



Gooseberry
CPC07




Evergreen
CPC08



Nutmeg
CPC12



Almond
CPC10



Slate
CPC16



Black
CPC31

Gravity - Product information



Gravity meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN
Composition 80% Polyester, 15% Post-Consumer Recycled Polyester, 5% Textile to Textile Recycled Polyester
Environmental

Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certified to Indoor Advantage™ Gold
AB 2998 Compliant
Prop 65 Compliant
PFAS Free
Non metallic dyestuffs

Width

54 inches minimum

Weight

83/42/sq yd ±5% (13 oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥75,000 double rubs.

Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on components used, full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry, 4; Wet: 3)

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

W/S

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F
Composition 80% Polyester, 15% polyester recyclé post-consommation, 5% Polyester recyclé textile à textile
Écologique

Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Conformé à Indoor Advantage™ Gold
Conforme à la Prop 65
Sans PFAS
Teintures non métalliques

Largeur

54 pouces minimum

Poids

83/42/sq yd ±5% (13 oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Usage intense certifié indépendamment ≥75,000 double rubs.

Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard

Note: Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits; nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Solidité à la lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le produit de dilution 1:4 solution de chlore

Nettoyage

W/S

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peût être lavé à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits; nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES
Composición 80% Poliéster, Polyester reciclado 15% post consumo, 5% Poliéster Reciclado Textiles de Textiles
Ambiental

Certificado a STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Cumple AB 2998
Cumple Prop 65
Libre de PFAS
Tintes no metálicos

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

83/42/sq yd ±5% (13 oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Uso intenso, certificado independientemente a ≥75,000 double rubs.

Con garantía total de uso de 10 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard

Note: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4; Húmedo: 3)

Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105-E03 cambio color 4 para un factor de dilución 1:4

Limpieza

W/S

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Conformes en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintados existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



www.camirafabrics.com




CPG (TSR11)




Berry
UNY04




Russian
UNY16

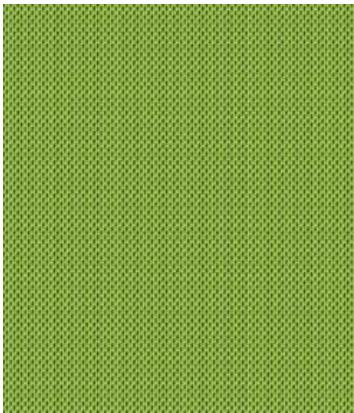

Kiwi
UNY05



Chalk
UNY12




Limestone
UNY02




Storm
UNY07



Pewter
UNY01



Graphite
UNY11



Black
UNY13




Petrol
UNY10



Denim
UNY08



Pacific
UNY03



Oceanic
UNY15

Nexus - Product information

camira
UNY (TSR6) 1019 OD



Nexus is a sleek and stylish technical knit, offering two dimensional stretch and comfort cushioning, in a pin prick dot matrix design effect. It's suitable for both seating and vertical surfaces.



Nexus meets the ACT voluntary Performance Guidelines for Heavy Duty Upholstery for the Marks displayed.

Technical information

EN

Composition

100% Polyester

Environmental

Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Non metallic dyestuffs

Width

68 inches minimum

Weight

0.92oz/sq yd ±5% (17 oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Heavy Duty upholstery independently certified to

≥100,000 double rubs

Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee

(full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Note: Flammability performance is dependent on

components used. Our certificates show our substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry; 4, Wet; 3)

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Acoustic Properties

Acoustically transparent, acoustic graphs available

upon request

Cleaning

WAS

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140°F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Polyester

Écologique

Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX®

Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Teintures non métalliques

Largeur

68 pouces minimum

Poids

9 oz/sq yd ±5% (17 oz/lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Usus intense certifié indépendant

≥100,000 double frottement

Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans

(renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Note: La performance de flammabilité dépend des composants utilisés. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Croquage

AATCC-8 (Sec; 4, Mouillé; 3)

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage

W/S

Passer l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 140°F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion dépassant les directives de performance ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponibles auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Poliéster

Ambiental

Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®

Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Tintes no metálicos

Ancho

68 pulgadas mínimo

Peso

9 oz/sq yd ±5% (17 oz/lin ±5%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157 Wyzenbeek method.

Uso intenso, certificado independientemente a

≥100,000 rozamiento doble

Con garantía total de uso 10 años

(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Note: el rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran que substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco; 4, Húmedo; 3)

Resistencia al lavado con lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Acústicas Propiedades

Acústicamente transparentes, gráficos disponibles bajo petición

Limpieza

W/S

Usar aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140°F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente se los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes lotes no posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com



Copper
POT13



Monroe
POT19



Caseville
POT06



Mackinaw
POT08



Boyne
POT07




Arcadia
POT20




Ferrysburg
POT17



Bay
POT09




Charlevoix
POT14



Alpena
POT10



Marquette
POT16



Manitou
POT18



Petoskey
POT15

Port - Product information



Task seating



Lounge seating

Bleach
cleanable

Phthalate free



5 year guarantee



Port meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU
Backing: 100% Polyester

Environment

Prop 65 Compliant
AB-2998 Compliant

Non Metallic Dyes/offsets
Phthalate Free

Width

54 inches minimum

Weight

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/running yd ±10%)

Abrasion Resistance*

ASTM-D4157 Wyzenbeek method

Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs.

Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee (full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (200 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry; 4, Wet; 4)

Phthalate free

EN ISO 15777

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

W
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use bleach. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 5 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer service team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU
Backing: 100% Polyester

Écologique

Conforme à la Prop 65
Conforme à la AB-2998

Teintures non métalliques
Sans phthalate

Largeur

54 pouces minimum

Poids

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/rd.lin ±10%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM-D4157 Wyzenbeek method

Usage intensif certifié indépendant ≥100,000 double rubs.

Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

Note: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (200 heures) Class 4

Solidité à la Crocquage

AATCC-8 (Sec; 4, Humide; 4)

Sans phthalate

EN ISO 15777

Nettoyabilité au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore

Nettoyage

W
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 5 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición

Face: ≥99% PVC, ≤1% PU
Backing: 100% Polyester

Ambiental.

Cumple con la Prop 65
Cumple con la AB-2998

Tintes no metálicos
Sin ftalatos

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

16 oz/sq yd ±10% (24 oz/lin. y ±10%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM-D4157 Wyzenbeek method

Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs.

Con garantía total de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (200 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Secado; 4, Húmedo; 4)

Sin ftalatos

EN ISO 15777

Resistencia lavada con lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpieza

W
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 5 años (détalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintados existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



Burnish
EGL11



Prime
EGL16




Molten
EGL09




Wire
EGL03




Vitreous
EGL01




Quench
EGL23




Spark
EGL10



Abraid
EGL13




Verdigris
EGL21



Galvanise
EGL26




Crucible
EGL24




Otter
EGL36



Ferrous
EGL15




Hammer
EGL27



Hemlock
EGL34



Cast
EGL25



Lagoon
EGL35

Rivet - Product information



Rivet meets the ACT Voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN Composition 100% Post Consumer Recycled Polyester Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Made from 100% post-consumer recycled polyester	F Composition 100% polyester recyclé après consommation Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à Indoor Advantage™ Gold Déclaration environnementale du produit – tissu de composition synthétique Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation Larguer	ES Composición Producido con polister 100% reciclado post consumo Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de Indoor Advantage™ Gold Declaración Medio Ambiental de Producto – Tejido sintético Producido con polister 100% reciclado tras ser consumido
Width 54 inches minimum Weight 81/4z/sq yd ±5% (12 ^{1/2} oz/running yd ±5%)	54 pouces minimum Poids 81,4z/sq yd ±5% (12 ^{1/2} oz/yd.lin ±5%)	Ancho 54 pulgadas mínimo Peso 81,4z/sq yd ±5% (12 ^{1/2} oz./lin y ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Independent certified to ≥50,000 double rubs Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)	Resistance à l'abrasion* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Certificat indépendant ≥50,000 double frottement Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)	Resistencia a la abrasión* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Independientemente del certificado de ≥50,000 rozamiento doble Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 - Class 2 or B (Adhered) ASTM E84 - Class 1 or A (Un-adhered) UL 723	Inflammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 - Class 2 or B (Adhered) ASTM E84 - Class 1 or A (Un-adhered) UL 723	California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 - Class 2 or B (Adhered) ASTM E84 - Class 1 or A (Un-adhered) UL 723
With FR Treatment (Gorts): NFPA 701	Avec traitement FR (Gorts): NFPA 701	Con tratamiento FR (Gorts): NFPA 701
<i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	<i>Note: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>	<i>Note: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4 Color Fastness to Crocking	Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4 Solidité à la Crocking	Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4 Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Dry, 4, Wet): 3) Blanch Cleanable ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution Cleaning W/S	AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3) Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore Nettoyage W/S	AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3) Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 F03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro Limpieza W/S
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.	W/S Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpiador para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited. The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited. Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entreprises par Camira sont garanties pendant 5 ans.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web y por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintados existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd. El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.






Catapult
ZER28




Agile
ZER02




Athletic
ZER03



Run
ZER04



Jog
ZER05



Flip
ZER06




Joy
ZER07




Cheer
ZER08




Handstand
ZER09




Step
ZER10



Freestyle
ZER11




Motion
ZER12




Game
ZER22




Hop
ZER14




Roll
ZER18




Push
ZER16




Lift
ZER17




Move
ZER21



Play
ZER20




Workout
ZER24



Climb
ZER33



Bounce
ZER26



Twirl
ZER29


- Task seating
- Lounger seating
- Panels
- Environmental
- Acoustic
- Bleach cleanable
- Washable
- 10 Year guarantee
- Draper y

 **OEKO
TEX®** **STANDARD
100**
11-62664
Shirley
www.oeko-tex.com




Technical information


www.camirafabrics.com



Hurdle
PS001



Relay
PS002



Block
PS029




Speed
PS030




Exercise
PS025



Chase
PS004

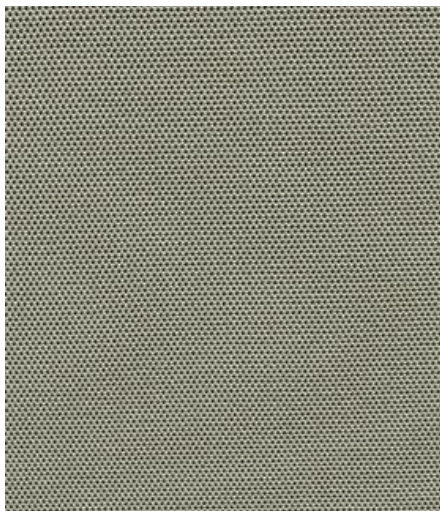


Silver
PS028




Energy
PS026




Train
PS027




Champion
PS041



Nutrition
PS039



Stretch
PS031



Victory
PS032



Competitor
PS040




Line
PS033



Heat
PS038




Ready
PS018



Gold
PS015




Plunge
PS016



Runner
PS017



Start
PS010



Finish
PS011

Sprint - Product information



Task seating



Machine washable



Washable



10 Year guarantee

Sprint is a classic stretch knit product with a smooth macro cellular construction and a classic design that will stand the test of time. Sprint has multi-directional stretch for excellent upholsterability on task chair bases and backs.



Print meets the ACT Voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.



Technical information

EN

Composition

100% Polyester

Environment

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Non metallic dyes

Width

59 inches minimum

Weight

91/oz/sq yd ±5% (15^{3/4}oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independently certified to ≥100,000 double rubs
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee
(full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Bleach Cleanable

ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

W/S

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140°F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Polyester

Écologique

Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Téintures non métalliques

Largeur

59 pouces minimum

Poids

91/oz/sq yd ±5% (15^{3/4}oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Certificat indépendant ≥100,000 double frottement Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC

Class 1 BS 7176 Low Hazard

Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Croquage

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore

Nettoyage

W/S

Passer l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyeur à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 140°F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion dépassant les directives de performance ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu

et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponibles auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Poliéster

Ambiental

Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Tintes no metálicos

Ancho

59 pulgadas mínimo

Peso

91/oz/sq yd ±5% (15^{3/4}oz./lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independientemente del certificado de ≥100,000 rozamiento doble
Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117

NFPA 260 + UFAC Class 1

BS 7176 Low Hazard

Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Posibilidad lavado con lejía


ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de dilución 1:4 solución cloro

Limpieza


W/S

Use aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpiador para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140°F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que exceden las pautas de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente se los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes tintadas son posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.




Depth
QUE01




Fossil
QUE02



Barnacle
QUE03




Ripple
QUE07




Mussel
QUE04



Quartz
QUE05



Shell
QUE06



Whelk
QUE08



Limpet
QUE09




Rock Pool
QUE10




Wave
QUE11



Tide
QUE12



Sea Grass
QUE13



Algae
QUE14



Kelp
QUE15




Sea Foam
QUE16




Urchin
QUE17




Abalone
QUE18




Driftwood
QUE19



Sandstone
QUE20




Beach Comber
QUE21




Salt
QUE22




Cockle
QUE23




Crab
QUE24



Clay
QUE25



Shrimp
QUE26



Pebble
QUE27

